allPIXA pro 7K & 6000px

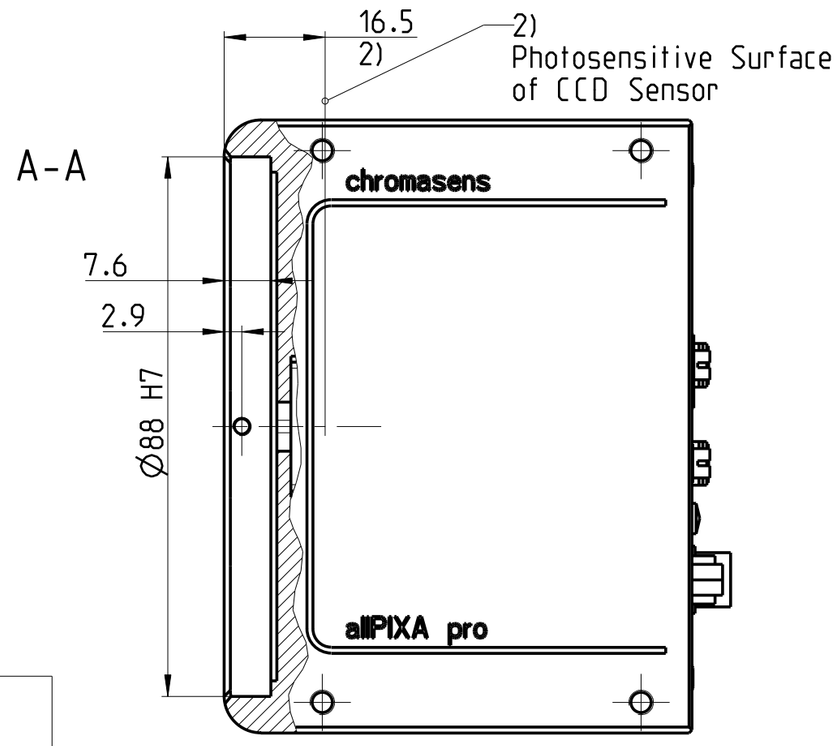

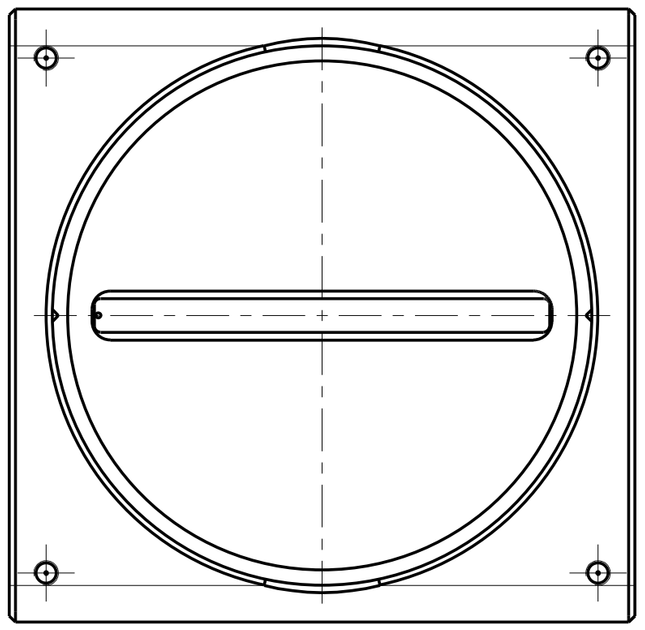

4:5

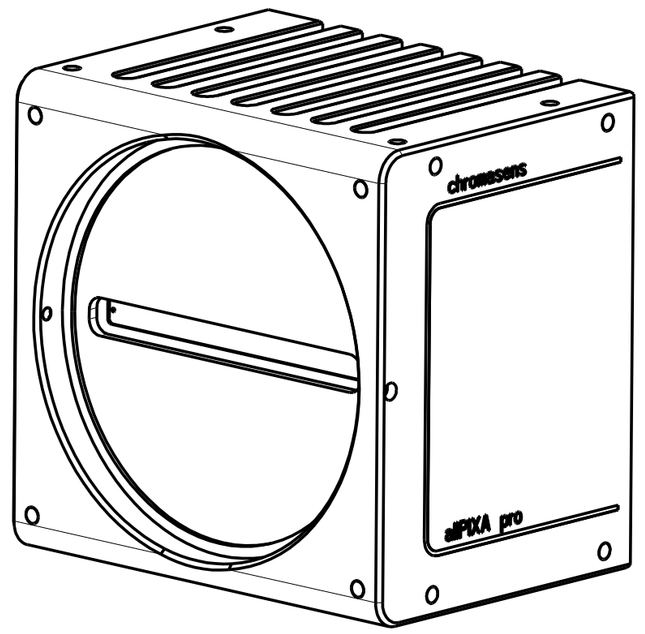

allPIXA pro 2K & 4K

4:5

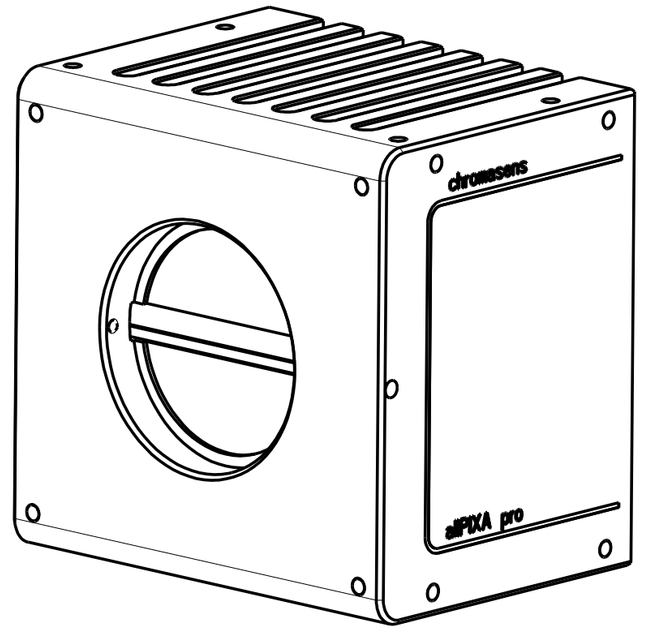

allPIXA pro 2K & 4K

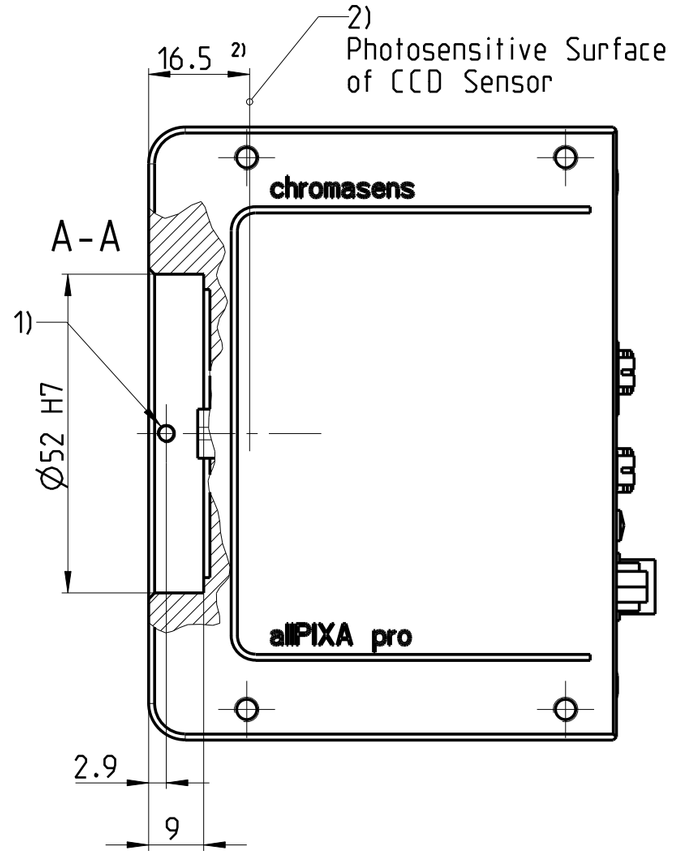

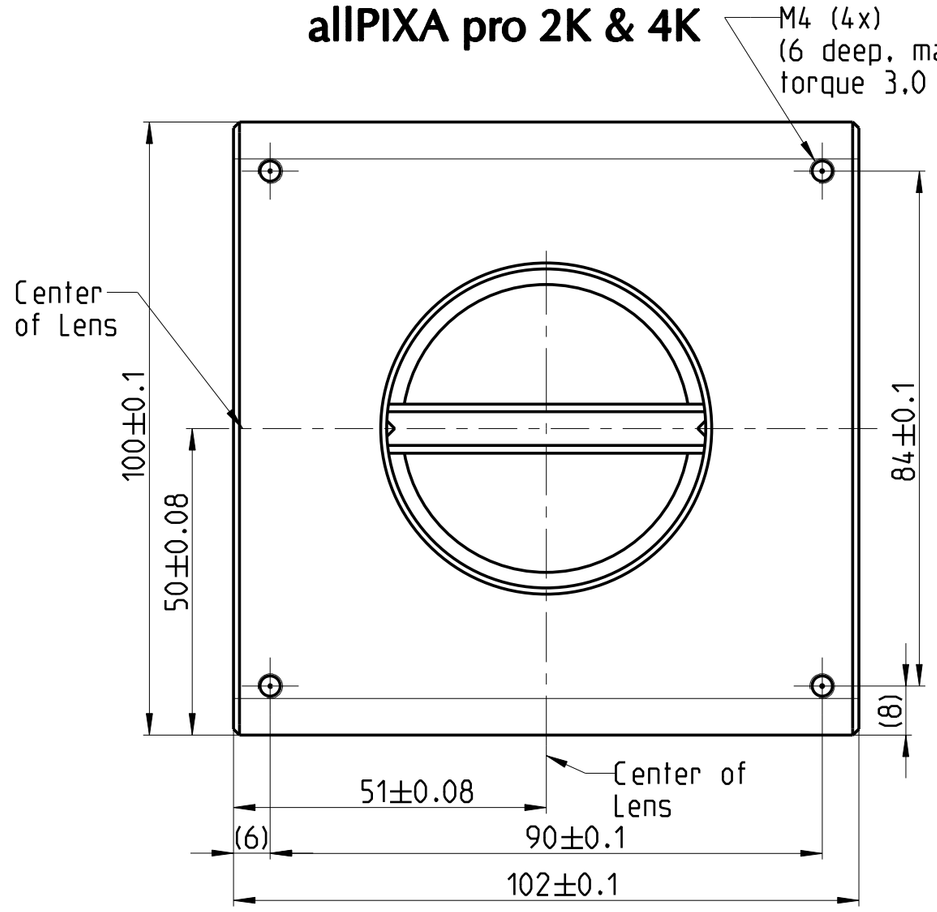

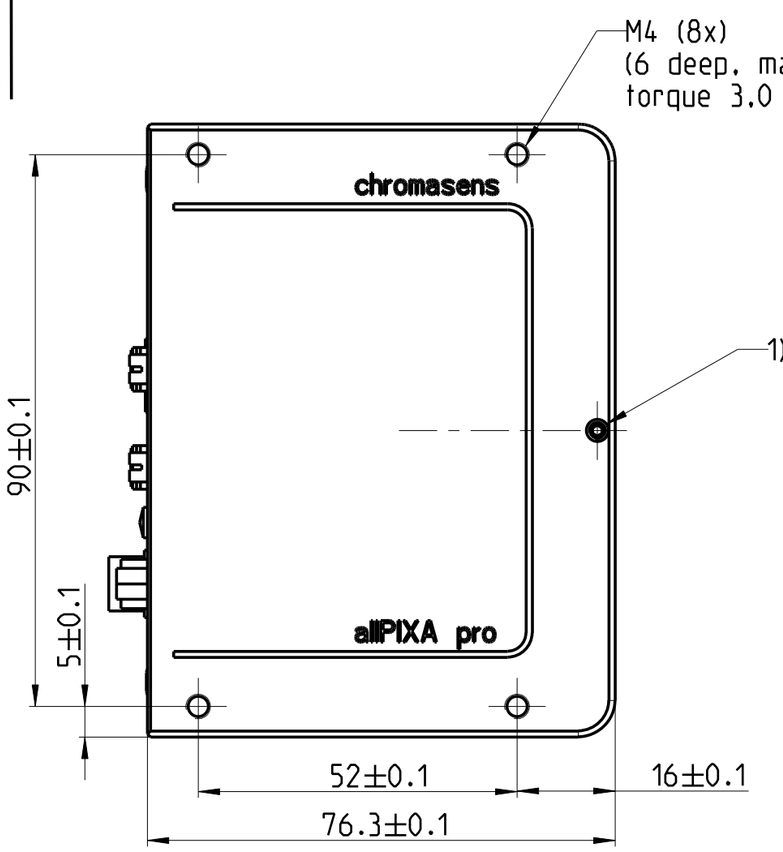

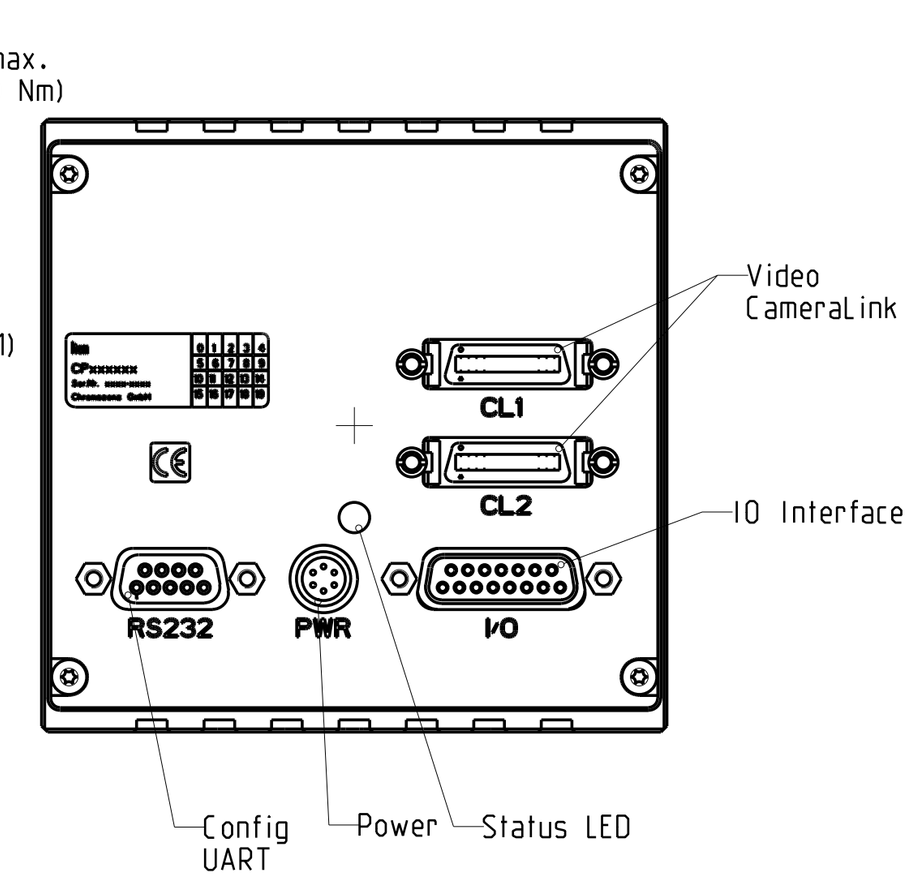

4:5

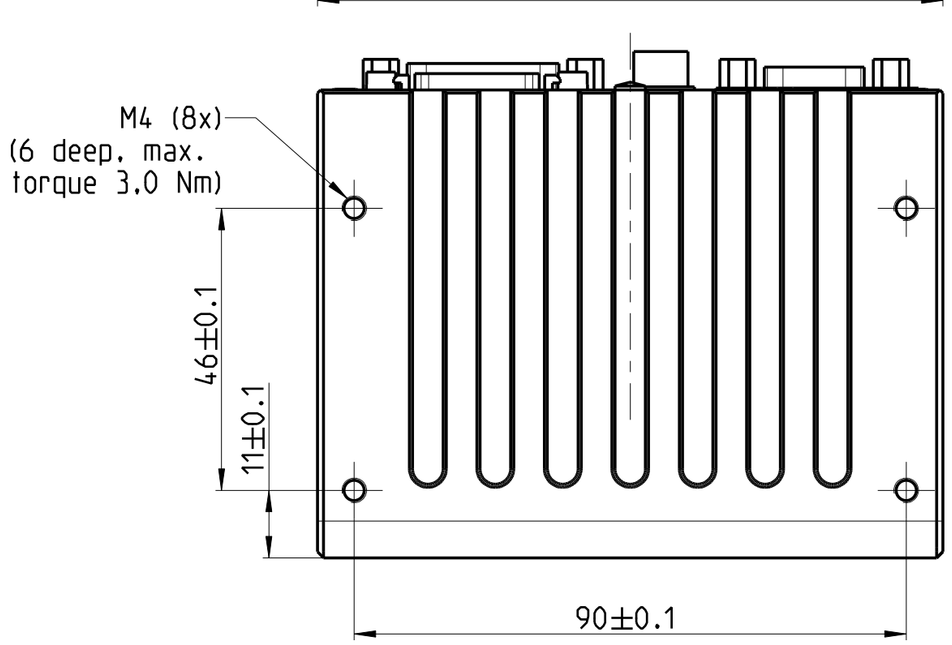

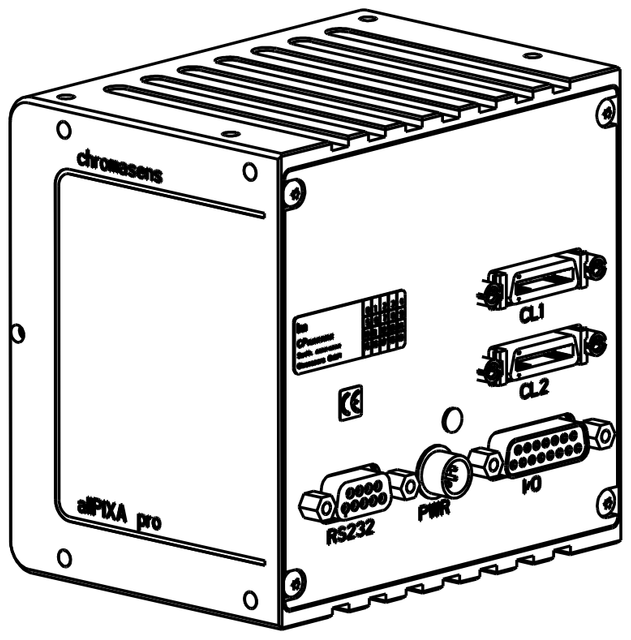

1) Clamping screw for lens adapter fitting:
hexagon socket set screw DIN914 / ISO4027 (M3x6)
Use allen key size 1.5mm, max. torque 30Ncm.

2)
Photosensitive Surface of CCD Sensor:
16.5 mm (optical, with front glas elongation),
16.26 mm (mechanical), see Note III of chapter 3.3 in Manual.
Tolerances according Manual

CONFIADO COMO SECRETO INDUSTRIAL . NOS RESERVAMOS TODOS LOS DERECHOS
PROPRIETARY DATA , COMPANY CONFIDENTIAL . ALL RIGHTS RESERVED
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage , Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet , soweit nicht ausdruecklich zugestanden . Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz . Alle Rechte vorbehalten , insbesondere fuer den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung .

ISO 128	Tol ISO 8015 DIN 2768 - mH	ISO 1302	Massstab 1:1		
			-		
			Datum: 28.02.2014	-	
			Name: Sulger	allPIXA pro	
			Gepr.: -	-	
1 -	19.02.2015	Sulger	Chromasens GmbH Max-Stromeyerstr.116 GER 78467 Konstanz		Blatt
Zust Mitteilung	Datum	Name		CM060-B402-V0X-C	1 -
-					