


880.9±0.1
WD (Working Distance)

796.9±0.1
FWD (Free Working Distance)

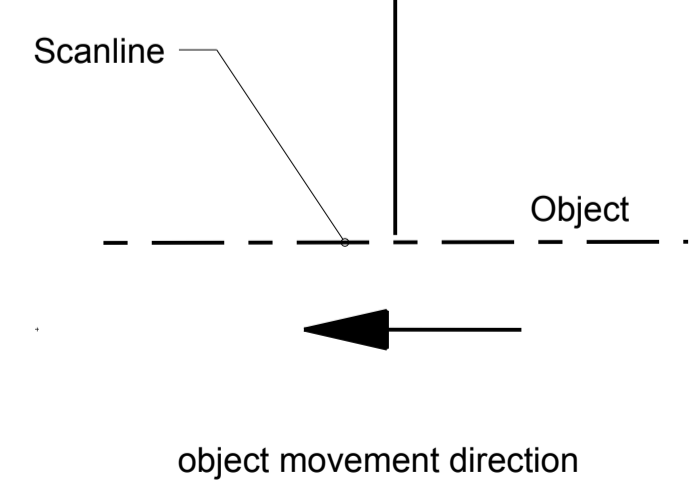

500
FOV (Field Of View)

CONFIDADO COMO SECRETO INDUSTRIAL - NOS RESERVAMOS TODOS LOS DERECHOS
 PROPRIETARY DATA - COMPANY CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fuer den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Required mounting references:
 A) 2x drill hole diameter 8mm, fitting H7 or better
 B) 3x through hole for M6

ISO 128	Tol ISO 8015 DIN 2768 - mH	ISO 1302	Massstab 2:5
		Datum: 25.07.2014	
		Name: Ilchev	
		Gepf.: -	
		WAHR	
02	00M0000	19.02.2016	Schroeder
Zust	Mitteilung	Datum	Name
			Chromasens GmbH
			3DPiXA-D01-070-0500
			CM064-B200-V70X-C
			Blatt
			1-